

CLB-220-DC


Deckeneinbau-Lautsprecher
in Metall mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

Elektroakustische Komponenten



TECHNISCHE DATEN

CLB-220-DC

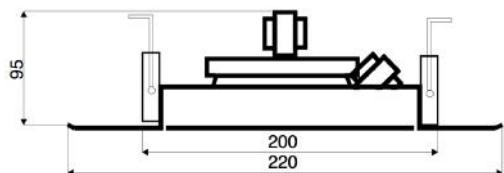

Lautsprecher:	6,5" - Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M max.:	95 dB (double)
Schalldruck 6W/1M max.:	103 dB (double)
Abstrahlverhalten:	180° (bis 2 kHz, single)
Maße:	220 x 95 mm
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,7 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß

- Zwei unabhängige Schwingspulen/Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.