


# CS-50WA-DC

Schallgruppe für Außenanwendung  
in ALU / V2A mit 2x 30 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik




Elektroakustische Komponenten

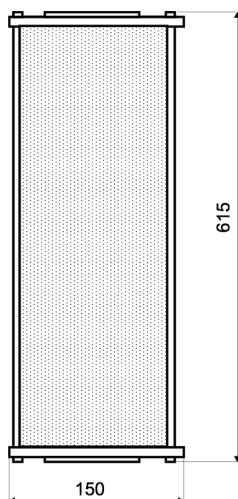

## TECHNISCHE DATEN

CS-50WA-DC	
Lautsprecher:	4x Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-30-15-7,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	98 dB (double)
Schalldruck 30W/1M:	115 dB (double)
Abstrahlverhalten H/V:	210° / 182° (1 kHz, single)
Maße:	615 x 150 x 100 mm
Gewicht:	4,8 kg
Material:	ALU / V2A
Farbe:	schwarz oder weiß / Halter V2A
Bestell-Nr.:	CS-50WA-DC-BK CS-50WA-DC-WH



- 2x4 Dual-LS Wicklungen über die gesamte Front
- Wetterfest durch Alustrang-Gehäuse & Gitter & ABS-Innenschallwand
- Alu-Gitter & ABS-Innen-Schallwand, V2A Halterung & Schrauben
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 lieferbar
- Berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.