


DLS-180-DC

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Metall mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone Technik




Elektroakustische Komponenten

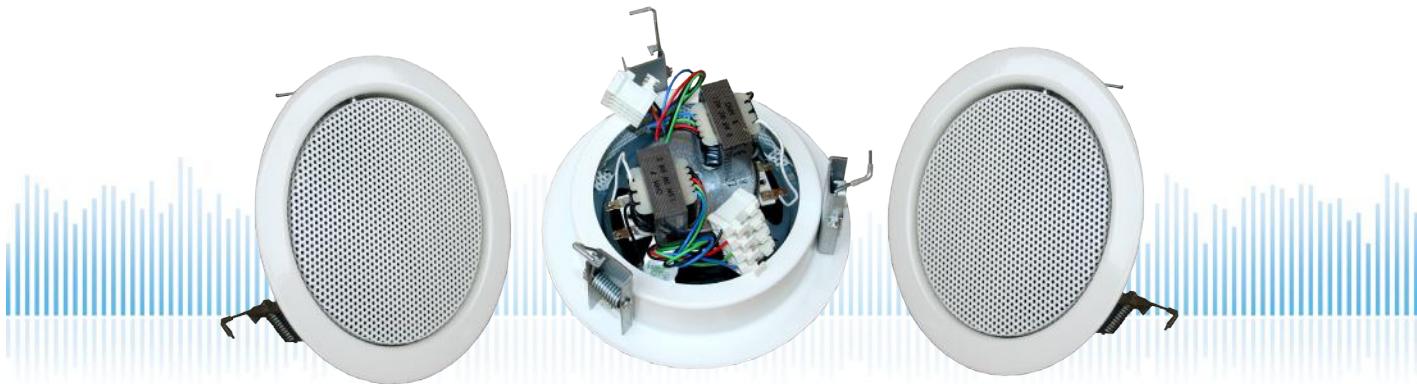

TECHNISCHE DATEN

DLS-180-DC

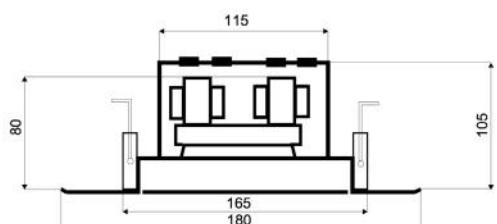

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lautsprecher: | 5" - Breitband mit Dual Voice Coil |
| Leistungsaufnahme: | 2x 100V-6-3-1,5W |
| Übertragungsbereich: | 80-17 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1M max.: | 95 dB (double) |
| Schalldruck 6W/1M max.: | 103 dB (double) |
| Abstrahlverhalten: | 180° (bis 2,3 kHz) |
| Maße: | 180 x 80 mm |
| Deckenausschnitt: | 165 mm |
| Geeignete Deckenstärke: | 1 mm - 35 mm |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Material: | Metall |
| Farbe: | RAL 9010 / opt. RAL Classic |

- Zwei unabhängige Schwingspulen/Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.