

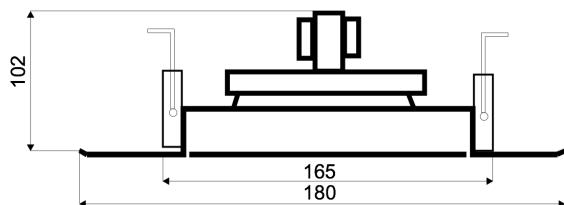
DECKENEINBAULAUTSPRECHER

**DLS-180F-II-10W**

Deckeneinbau-Lautsprecher  
in Ganzmetall mit 10 Watt Leistung und 2-Wege Technik

**ELKO**  
**SCHMID**


Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****DLS-180F-II-10W**

Lautsprecher:	120 mm - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB
Schalldruck 10W/1M:	103 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	104 dB (3,5 kHz)
Schalldruck 10W/1M max.:	112 dB (3,5 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,8 kHz)
Maße:	180 mm x 102 mm
Deckenausschnitt:	165 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,1 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurzfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 6/20W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar