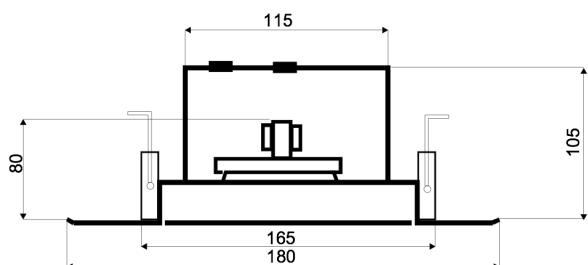


DECKENEINBAULAUTSPRECHER

DLS-180FDeckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 6 Watt Leistung
ELKO
SCHMID


Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****DLS-180F**

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Lautsprecher: | 120 mm - Breitband |
| Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1,5W |
| Übertragungsbereich: | 80-15 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1M: | 94 dB |
| Schalldruck 6W/1M: | 102 dB |
| Schalldruck 1W/1M max.: | 104 dB (3,5 kHz) |
| Schalldruck 6W/1M max.: | 112 dB (3,5 kHz) |
| Abstrahlverhalten: | 180° (1,8 kHz) |
| Maße: | 180 mm x 80 mm |
| Deckenausschnitt: | 165 mm |
| Geeignete Deckenstärke: | 1 mm - 35 mm |
| Gewicht: | 1 kg |
| Material: | Metall |
| Farbe: | RAL 9010 / opt. RAL Classic |

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurzfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 2-Wege & 10/20W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar