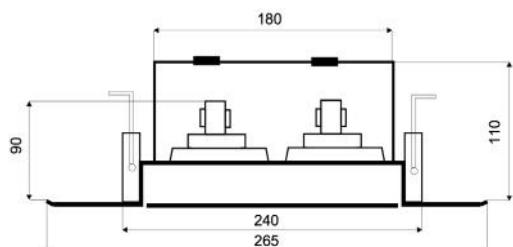


# DLS-265-AB

Deckeneinbau-Lautsprecher  
in Metall mit 2x 6 Watt Leistung und AB - Technik

**TECHNISCHE DATEN****DLS-265-AB**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Lautsprecher:           | 2x 165 x 70 mm - Breitband      |
| Leistungsaufnahme:      | 2x 100V-6-3-1,5W                |
| Übertragungsbereich:    | 70-20 000 Hz                    |
| Schalldruck 1W/1M max.: | 92 dB (double)                  |
| Schalldruck 6W/1M max.: | 100 dB (double)                 |
| Abstrahlverhalten H/V:  | 180°/180° (bis 1,6 kHz, double) |
| Maße:                   | 265 x 90 mm                     |
| Deckenausschnitt:       | 240 mm                          |
| Geeignete Deckenstärke: | 1 mm - 35 mm                    |
| Gewicht:                | 2,0 kg                          |
| Material:               | Metall                          |
| Farbe:                  | RAL 9010 / opt. RAL Classic     |

- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro System
- Ermöglicht Versorgung über zwei getrennte Kabelzuleitungen
- Bei Ausfall einer Linie, fortlaufende Funktion des 2. Systems
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Sonderfarben & Feuchtraum-Version optional
- Berührungssichere 100V-Abgriffe über WAGO Steckklemme
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Optional 10W Version lieferbar
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar