


DLS-265F

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 6 Watt Leistung

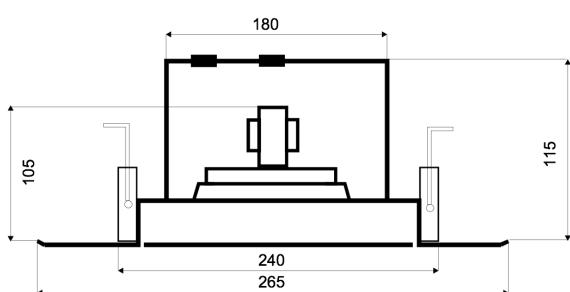

Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****DLS-265F**

Lautsprecher:	8" - Breitband mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
	100V-10-5-2,5W optional
Übertragungsbereich:	70-19 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	98 dB
Schalldruck 6W/1M:	106 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	105 dB (3,8 kHz)
Schalldruck 6W/1M max.:	113 dB (3,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,4 kHz)
Maße:	265 mm x 105 mm
Einbautiefe in Flachbauweise:	65 mm
Deckenausschnitt:	240 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,5 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 2-Wege & 10W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Flachbau-Version optional
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar