

DECKENEINBAULAUTSPRECHER

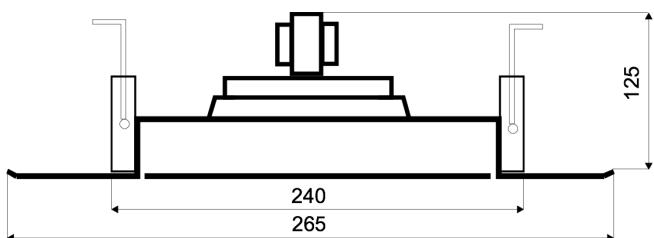
**DLS-265F-II-30W**

Deckeneinbau-Lautsprecher  
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

**ELKO**  
**SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****DLS-265F-II-30W**

Lautsprecher:	8" - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-30-15-7,5W
Übertragungsbereich:	50-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	97 dB
Schalldruck 30W/1M:	112 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1,6 kHz)
Maße:	265 mm x 125 mm
Deckenausschnitt:	240 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	2,4 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurzfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 6/10/20W & 8 Ohm-Version lieferbar
- optionales 6-fach Bajonett System erhältlich
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar