


ESS 1402

Schallgruppe für Außenanwendung
in Aluminium mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

nur 65mm Breite

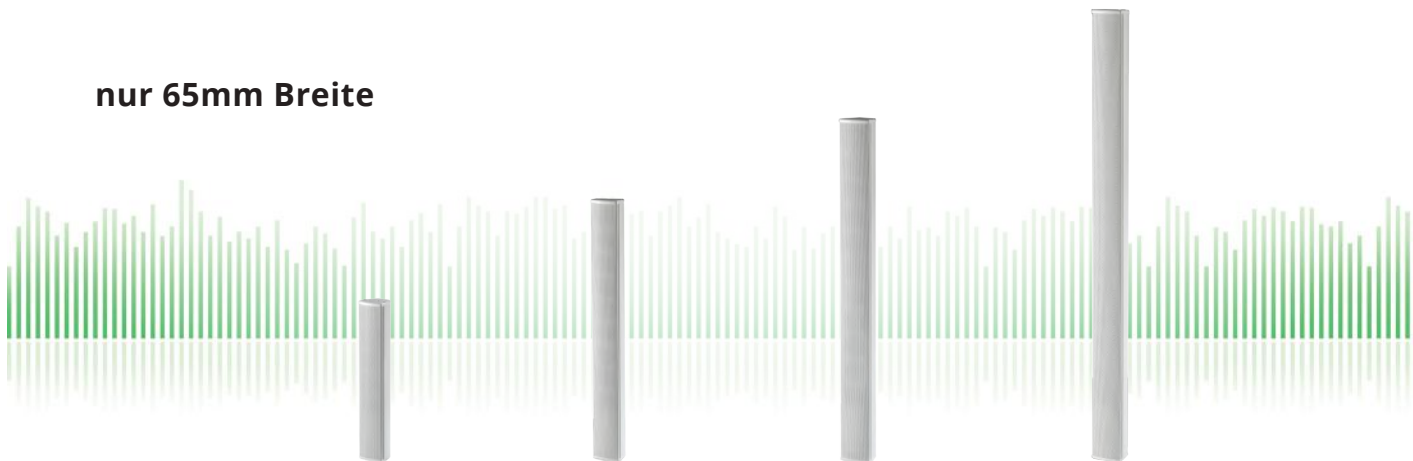

TECHNISCHE DATEN

ESS 1402

Lautsprecher:	14x 2" + 1x Hochtöner
Leistungsaufnahme:	100V-30-15-7,5W & 40hm
Übertragungsbereich:	190-19 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	97 dB
Schalldruck 30W/1M:	112 dB
Abstrahl-Winkel H/V (1kHz):	160°/40°
Schutzgrad:	IP 55
Maße:	65 x 67 x 943mm
Gewicht:	3,4 kg
Material:	ALU
Farbe:	RAL 9010

- Wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse mit Schutzgrad IP 55
- Slimline Optik, nur 65mm breit
- 2-Wege Design mit hoher Reichweite
- Einfache, flexible Montage
- Sonderfarben optional erhältlich
- optionale Schwenk-, Neigehalterung erhältlich
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar

Zeichnung exemplarisch

