


ESS 2202

Schallgruppe für Außenanwendung
in Aluminium mit 60 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

nur 65mm Breite

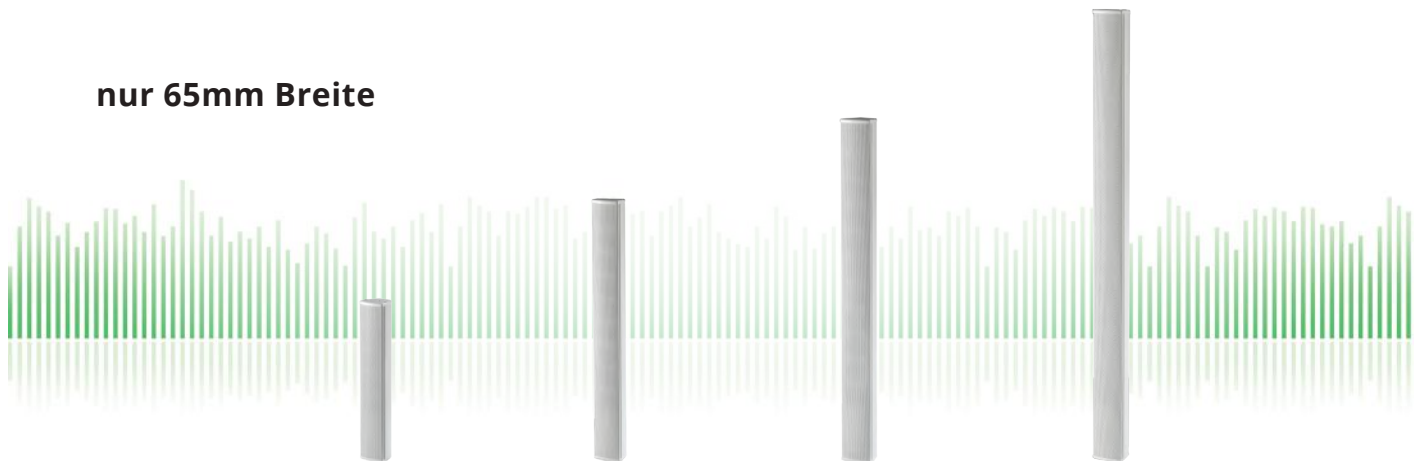

TECHNISCHE DATEN

ESS 2202

Lautsprecher:	22x 2" + 2x Hochtöner
Leistungsaufnahme:	100V-60-30-15W & 40Ohm
Übertragungsbereich:	150-19 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	99 dB
Schalldruck 60W/1M:	117 dB
Abstrahl-Winkel H/V (1kHz):	160°/28°
Schutzgrad:	IP 55
Maße:	65 x 67 x 1512mm
Gewicht:	5,9 kg
Material:	ALU
Farbe:	RAL 9010

- Wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse mit Schutzgrad IP 55
- Slimline Optik, nur 65mm breit
- 2-Wege Design mit hoher Reichweite
- Einfache, flexible Montage
- Sonderfarben optional erhältlich
- optionale Schwenk-, Neigehalterung erhältlich
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar

Zeichnung exemplarisch

