


DRUCKKAMMER & MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

HC-15T/EN5424

EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / V2A mit 15 Watt Leistung


ELKO
SCHMID


Elektroakustische Komponenten

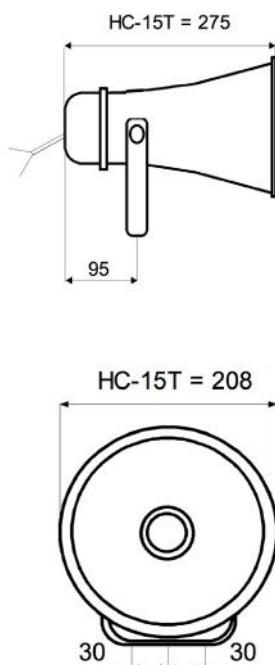EN
54-24
**TECHNISCHE DATEN**

HC-15T/EN5424	
Lautsprecher:	Druckkammer
Leistungsaufnahme:	100V-15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich:	280-10 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	83 dB
Schalldruck max 15W/4M:	102 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	112 dB (2 kHz)
Schalldruck 15W/1M max. EASE/Ulysses:	124 dB (2 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	180°/100°/40°/20°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	180°/100°/40°/20°
EN Schutzgrad:	EN Typ B, witterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	208 mm x 275 mm
Gewicht:	2,0 kg
Material:	ABS / V2A
Farbe:	Trichter lichtgrau / Halter V2A
Zertifikats-Nr.:	1293-CPD-0247
Bestell-Nr.:	HC-15T/EN5424

- V2A-Befestigungsbügel & Schrauben
- Wetterfest & Staubfest IP 66
- Witterungsbeständiges, kratzunempfindliches ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe über Dreh-Schlitzschalter, Kabel & Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar

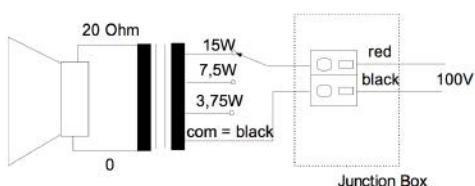

HC-15T/EN5424





EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / V2A mit 15 Watt Leistung

ELKO
SCHMID



Elektroakustische Komponenten

Abstrahlverhalten

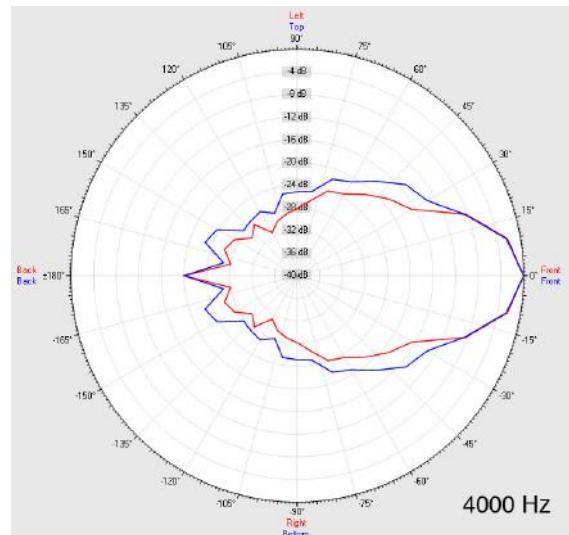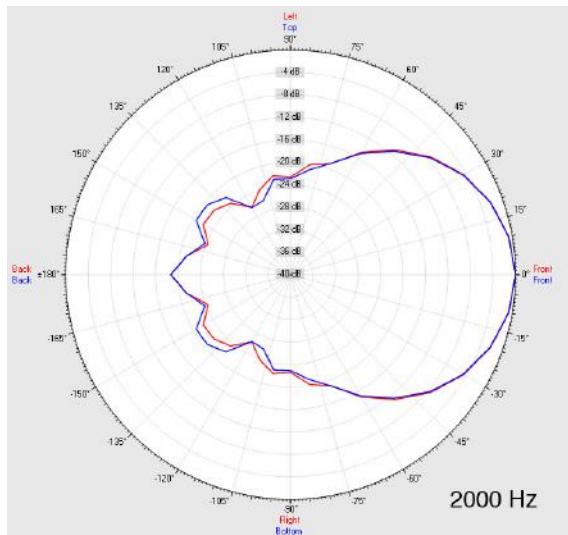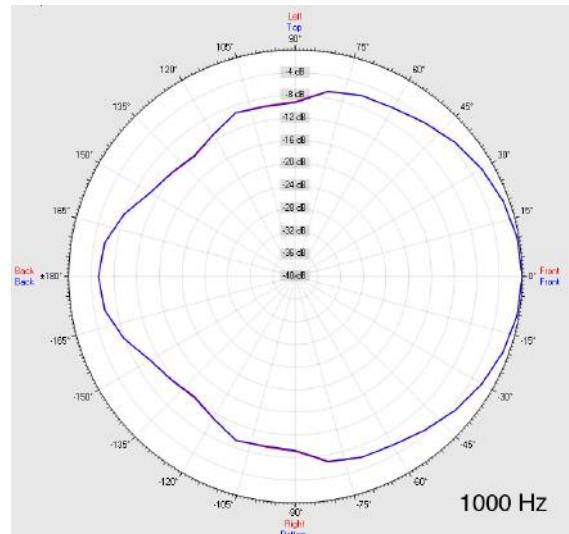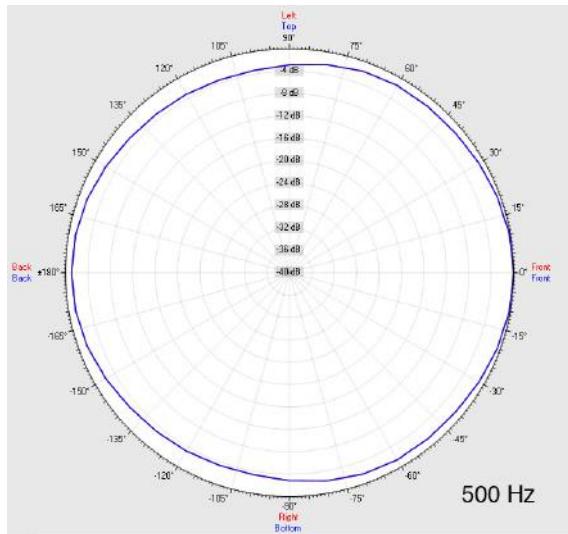

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	180°	100°	40°	20°
EN 54-24	VER	180°	100°	40°	20°
EASE/Ulysses	HOR	360°	140°	75°	40°
EASE/Ulysses	VER	360°	140°	75°	40°

DRUCKKAMMER & MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

HC-15T/EN5424

EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / V2A mit 15 Watt Leistung

ELKO
SCHMID



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

