
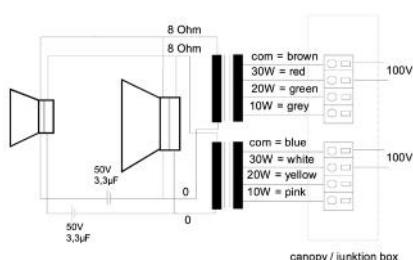



LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424

EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 2x 30 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

Elektroakustische Komponenten

EN
54-24

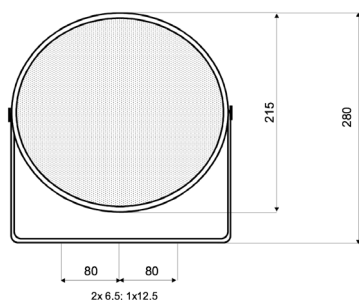

TECHNISCHE DATEN

LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424

Lautsprecher:	8" - 2-Wege-System mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-30-20-10W
Übertragungsbereich:	70 - 20 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	74 dB (1x), 80 dB (2x)
Schalldruck max 30W/4M:	92 dB (1x), 98 dB (2x)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	101 dB (3,2 kHz) (double)
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	115 dB (3,2 kHz) (double)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):	360°/360°/90°/44° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):	360°/360°/90°/44° (single)
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	215 x 250 mm
Gewicht:	3,1 kg
Material:	ALU
Farbe:	RAL 9010
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0500
Bestell-Nr.:	LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424

- Zwei unabhängige Systeme mit vier unabhängigen Schwingspulen
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Wetterfest durch V2A & ALU-Komponenten & extra Regenschutz
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Sonderfarben optional
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.

LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424





EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 2x 30 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

**ELKO
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

Abstrahlverhalten

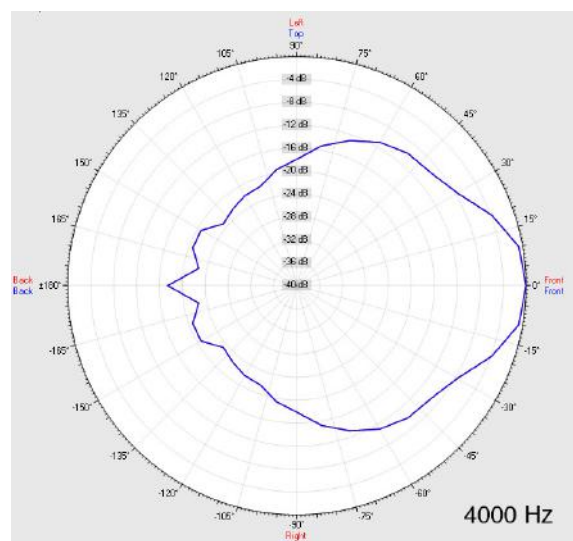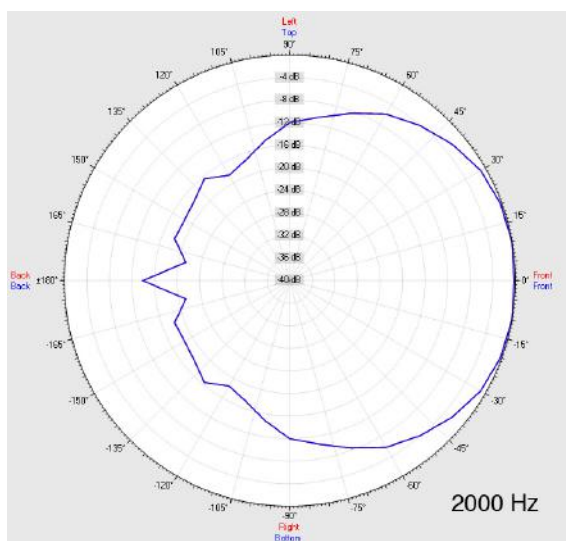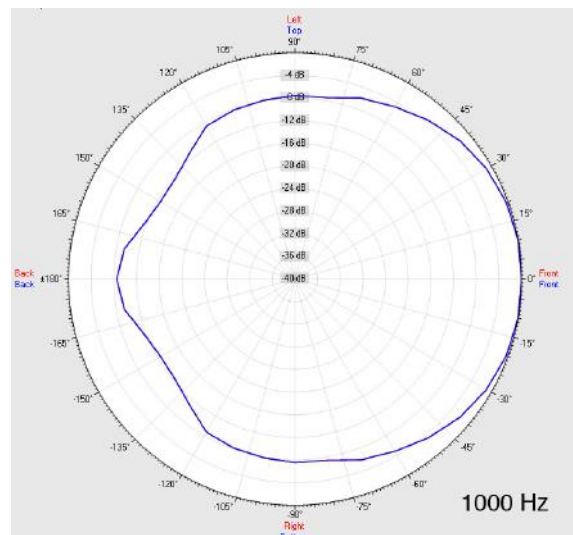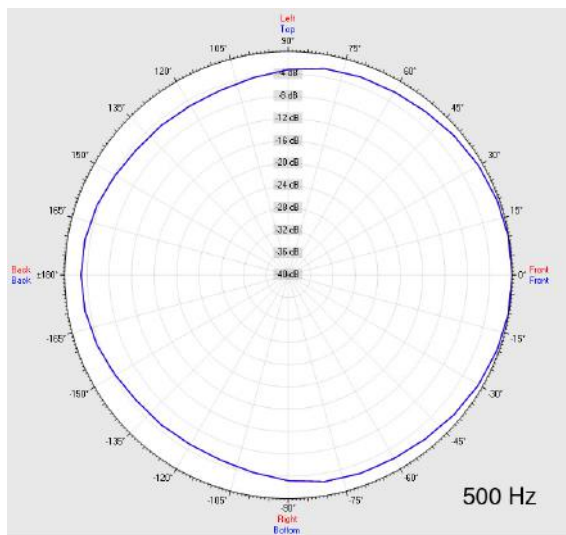

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	360°	360°	90°	44°
EN 54-24	VER	360°	360°	90°	44°
EASE/Ulysses	HOR	360°	140°	120°	45°
EASE/Ulysses	VER	360°	140°	120°	45°

LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424


EN 54-24 Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 2x 30 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

**ELKO
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm

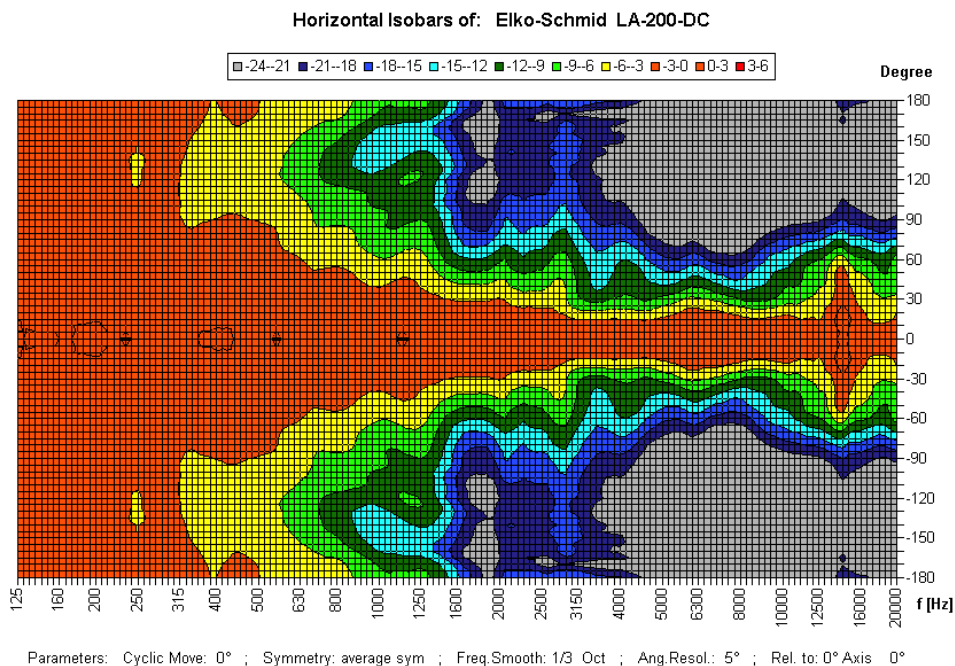

1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

15

DoP: 498058129314-OWS-PN-0019

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

LA-200WT-DC-II-WEGE-30W/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ B