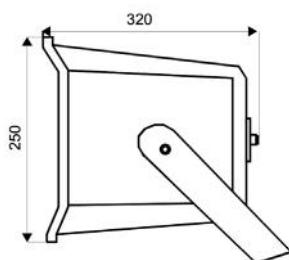
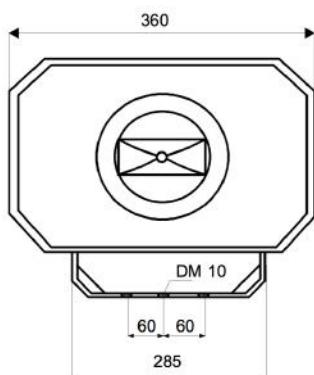
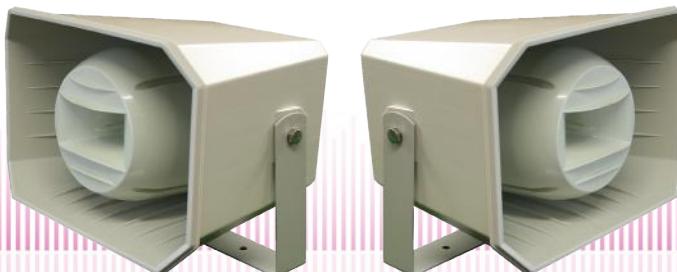



DRUCKKAMMER &amp; MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

**MHE-50T/EN5424**EN 54-24 Musik-Horn Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS / V2A mit 50 Watt Leistung**ELKO  
SCHMID**

Elektroakustische Komponenten

EN  
54-24**TECHNISCHE DATEN**

<b>MHE-50T/EN5424</b>	
Lautsprecher:	2-Wege Musik-Horn
Leistungsaufnahme:	100V-50-30-15W
Übertragungsbereich:	90 -16 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	85 dB
Schalldruck max 50W/4M:	103,1 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	106 dB (0,75 kHz)
Schalldruck 50W/1M max. EASE/Ulysses:	123 dB (0,75 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	40°/22°/16°/60°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	110°/60°/30°/70°
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wasserfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	360 x 250 x 320 mm
Gewicht:	4,4 kg
Material:	ABS / V2A
Farbe:	weiß-grau
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0624
Bestell-Nr.:	MHE-50T/EN5424

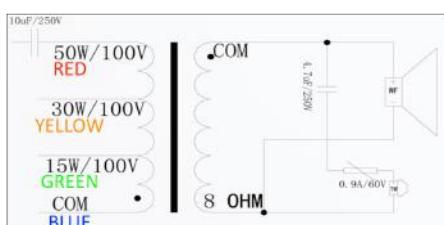

- Wetterfestes & witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Kunststoff nach EN 60695-11-20, Klasse 5VB
- Staubfest / dampffest
- Masthalter erhältlich
- Drei 100V-Abgriffe über Kabel & Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar

**MHE-50T/EN5424**





EN 54-24 Musik-Horn Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS / V2A mit 50 Watt Leistung

**ELKO**  
**SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

## Abstrahlverhalten

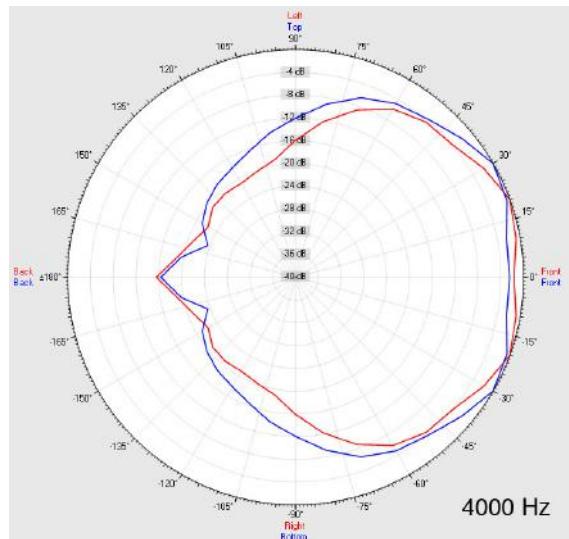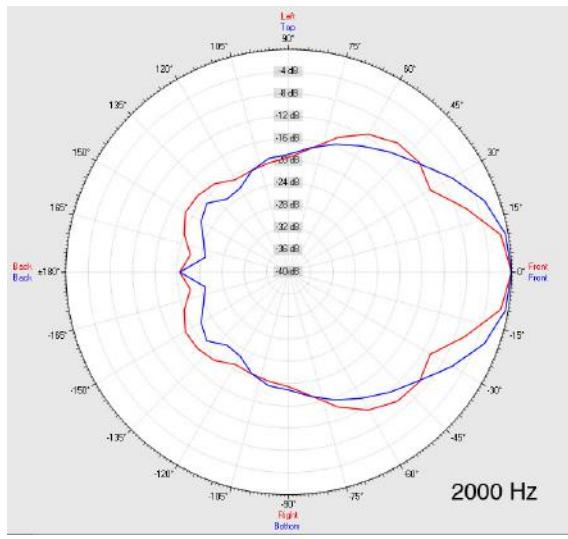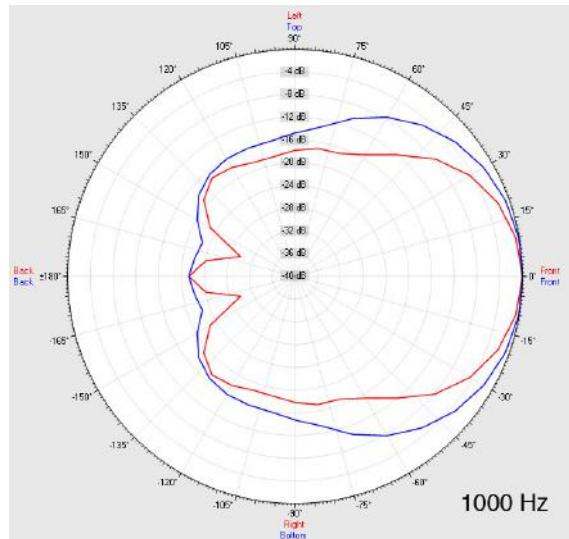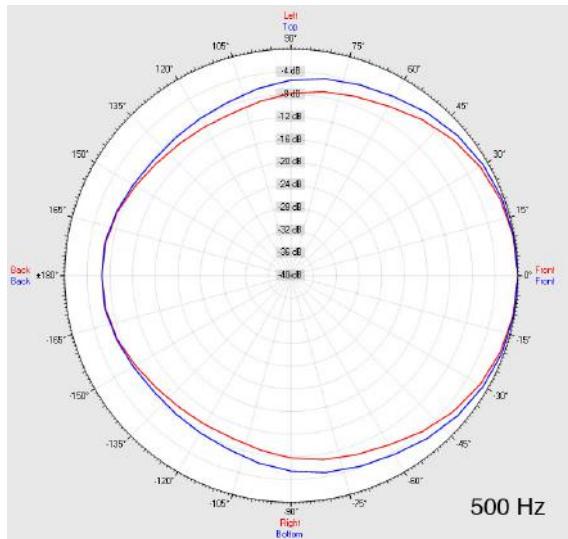

Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
<b>EN 54-24</b>	HOR	40°	22°	16°	60°
<b>EN 54-24</b>	VER	110°	60°	30°	70°
<b>EASE/Ulysses</b>	HOR	130°	70°	30°	110°
<b>EASE/Ulysses</b>	VER	190°	100°	55°	150°

DRUCKKAMMER &amp; MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

**MHE-50T/EN5424**EN 54-24 Musik-Horn Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS / V2A mit 50 Watt Leistung
**ELKO**  
**SCHMID**


Elektroakustische Komponenten

## Isobaren-Diagramm

