


SPOT-2010-DC

Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS / ALU mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik



Elektroakustische Komponenten

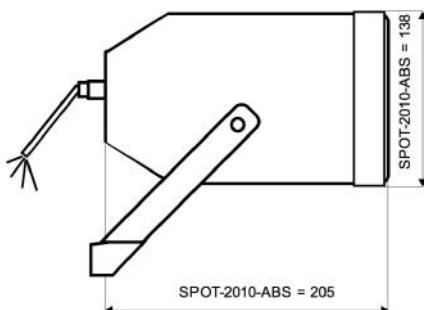

TECHNISCHE DATEN

SPOT-2010-DC	
Lautsprecher:	5" Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80 - 17 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	103 dB (double)
Abstrahlverhalten:	335° (1 kHz)
Maße:	138 x 205 mm
Gewicht:	1,8 kg
Material:	ABS/ALU
Farbe:	weiß

- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Spritzwassergeschütztes ABS Gehäuse
- Richtcharakteristik im Sprachbereich
- Keine Halbierung der Membran-Schall-Fläche
- ABS-Gehäuse, ALU-Gitter, ALU-Bügel & V2A Schrauben
- Masthalter optional erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.