


SUPERSONIC-12


P.A.-Lautsprecher
in ABS mit 300 Watt Leistung



Elektroakustische Komponenten

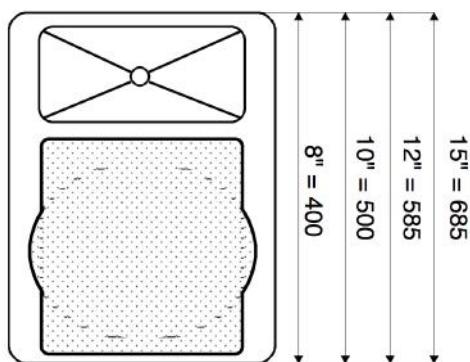

UNTEN

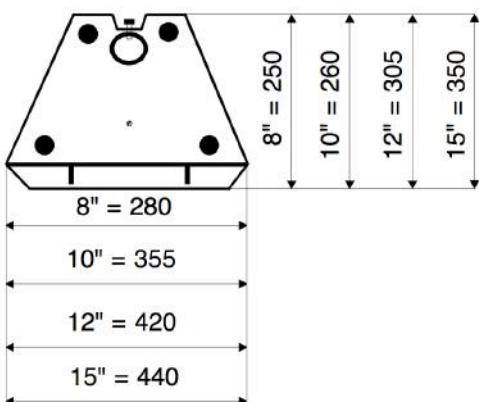

TECHNISCHE DATEN

SUPERSONIC-12	
Lautsprecher:	12" LF + 1,25" HF
Nennleistung:	300W / 8Ohm
Anschluss:	2x Speakon
Übertragungsbereich:	45-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	98 dB / 102 dB Peak
Schalldruck 300W/1M:	123 dB / 127 dB Peak
Abstrahlverhalten H/V:	80° / 80° (1 kHz)
Maße:	585 x 420 x 305 mm
Gewicht:	19,7 kg
Material:	ABS
Farbe:	schwarz

- Bassreflex-ABS-Gehäuse
 - Integrierter 37mm Stativ-Flansch
 - Seitlich integrierter Tragegriff
 - Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
 - Auch als 10" und 15" Version erhältlich.
- Optionales Zubehör:
- 100V/100-75-50W Übertrager (Ringkern)
 - 100V/100-50-25W Übertrager (Schnittband)
 - 100V/200-150-100W Übertrager (Ringkern oder Schnittband)
 - PA-WH-45 Wandhalter
 - BSW-15 Ballwurf-Sicherung (0°/15°)
 - BSW-22 Ballwurf-Sicherung (15°/22°)
 - BSW-3-PLUS Ballwurf-Sicherung (0°/15°/22°)
 - SBS-12 & DSA-12 Seilaufhängung / Flugmontage Set
 - Speakon-Stecker