


VOICE-15T-DC

Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung
in ABS mit 2x 15 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik





Elektroakustische Komponenten

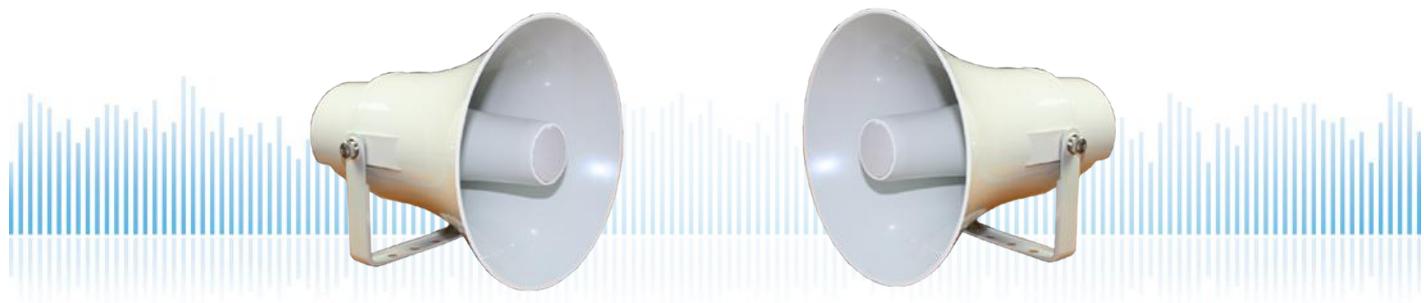

TECHNISCHE DATEN

VOICE-15T-DC	
Lautsprecher:	Druckkammer mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich:	320-8 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	113 dB (double)
Schalldruck 15W/1M:	124,5 dB (double)
Abstrahlverhalten:	286° (1 kHz)
Maße:	200 x 250 mm
IP Schutzgrad:	IP 65
Gewicht:	1,9 kg
Material:	ABS
Farbe:	weiß



- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Berührungssichere 100V-Abgriffe über Kabel
- Keine Halbierung der Horn-Fläche
- Wetterfest & staubfest nach IP 65
- Witterungsbeständiges ABS Gehäuse
- Masthalter optional erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.