



# WLA-230-DC

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher  
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

**ELKO**  
**SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

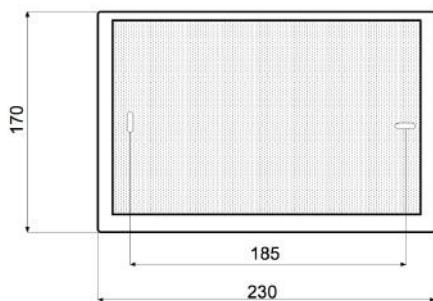

## TECHNISCHE DATEN

## WLA-230-DC

Lautsprecher:	5" Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-16 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	103 dB (double)
Abstrahlverhalten H/V:	85° / 108° (1 kHz)
Maße:	230 x 170 x 80mm
Gewicht:	1,4 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß

- Zwei unabhängige Schwungspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwungspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Sonderfarbe & Feuchtraum-Version optional
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.