
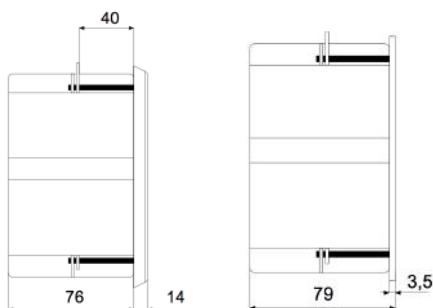

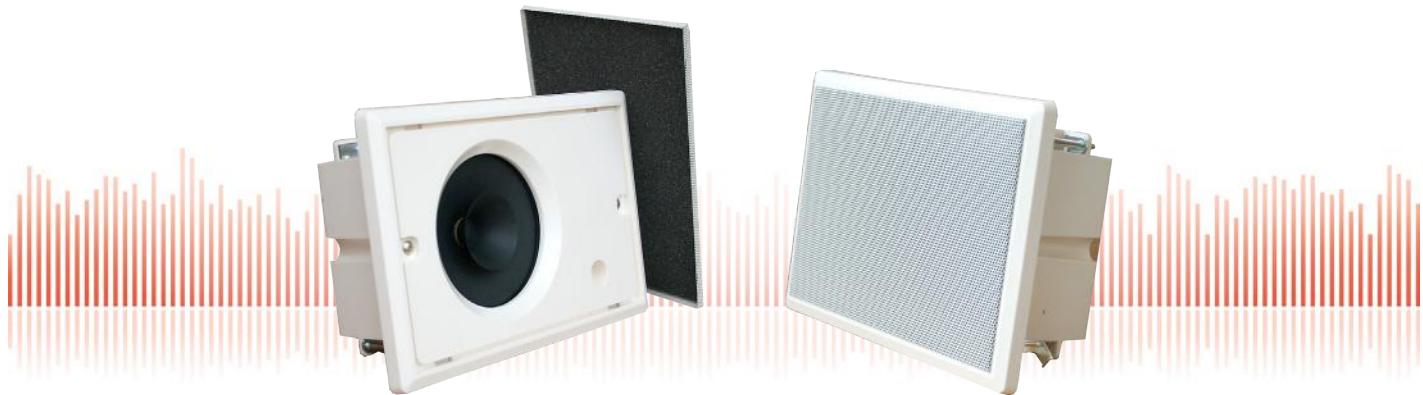


WAND / DECKEN-EINBAU-LAUTSPRECHER

**WUL-270G-10W**Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher  
in ABS mit 10 Watt Leistung**ELKO  
SCHMID**

Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN**

<b>WUL-270G-10W</b>	
Lautsprecher:	130 mm - Breitband mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1M max.:	94 dB
Schalldruck 10W/1M max.:	104 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1kHz)
Maße:	270 x 181 x 79 mm
Wandausschnitt für Hohlwandmontage:	234 x 149 mm
Gewicht:	1,4 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß

- Geeignet für Hohlwandmontage & UP-Montage
- Hohlwandgehäuse im Lieferumfang enthalten
- Montage wie bei Hohlräumdosen mittels vier Schrauben
- Sehr schnelle Montage durch Schnapp-Gitter
- Schwer entflammbar / schlagfestes ABS-Gehäuse
- auch als 6W Version lieferbar
- 2-Wege Versionen & Sonderfarben lieferbar
- Regler & 24V Relais mit Einbau erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar