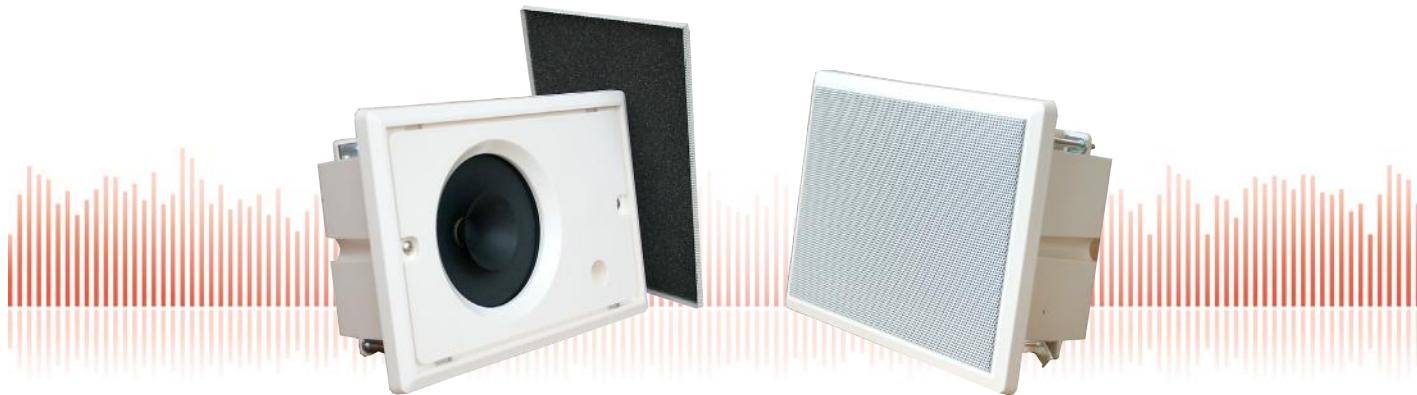





WAND / DECKEN-EINBAU-LAUTSPRECHER

WUL-270GWand / Deckeneinbau-Lautsprecher
in ABS mit 6 Watt Leistung**ELKO
SCHMID**

Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****WUL-270G**

Lautsprecher:	130 mm - Breitband mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1M max.:	94 dB
Schalldruck 6W/1M max.:	102 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1kHz)
Maße:	270 x 181 x 79 mm
Wandausschnitt für Hohlwandmontage:	234 x 149 mm
Gewicht:	1,3 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß

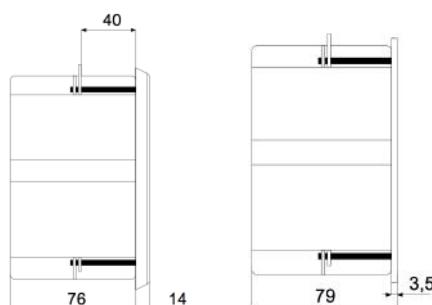

- Geeignet für Hohlwandmontage & UP-Montage
- Hohlwandgehäuse im Lieferumfang enthalten
- Montage wie bei Hohlwanddosen mittels vier Schrauben
- Sehr schnelle Montage durch Schnapp-Gitter
- Schwer entflammbar / schlagfestes ABS-Gehäuse
- 2-Wege Versionen & Sonderfarben lieferbar
- auch als 10W Version lieferbar
- Regler & 24V Relais mit Einbau erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar