

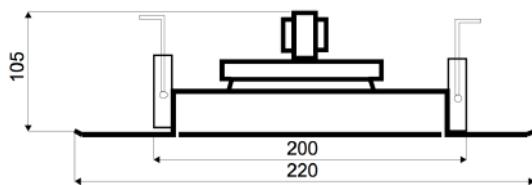
DECKENEINBAULAUTSPRECHER

CLB-220-II-30W

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 30 Watt Leistung und 2-Wege Technik



Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****CLB-220-II-30W**

Lautsprecher:	165 mm - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-30-20-10-6-3W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	97 dB
Schalldruck 30W/1M:	111,5 dB
Abstrahlverhalten:	180° (bis 1,7 kHz)
Maße:	220 mm x 105 mm
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,7 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß

- Hochwertiges 2-Wege-System für gehobene ELA-Anwendungen
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar!
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich