
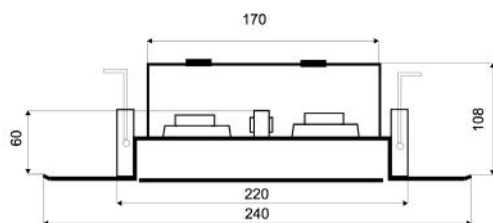


SLB-240-AB

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Metall mit 2x 6 Watt Leistung und AB - Technik

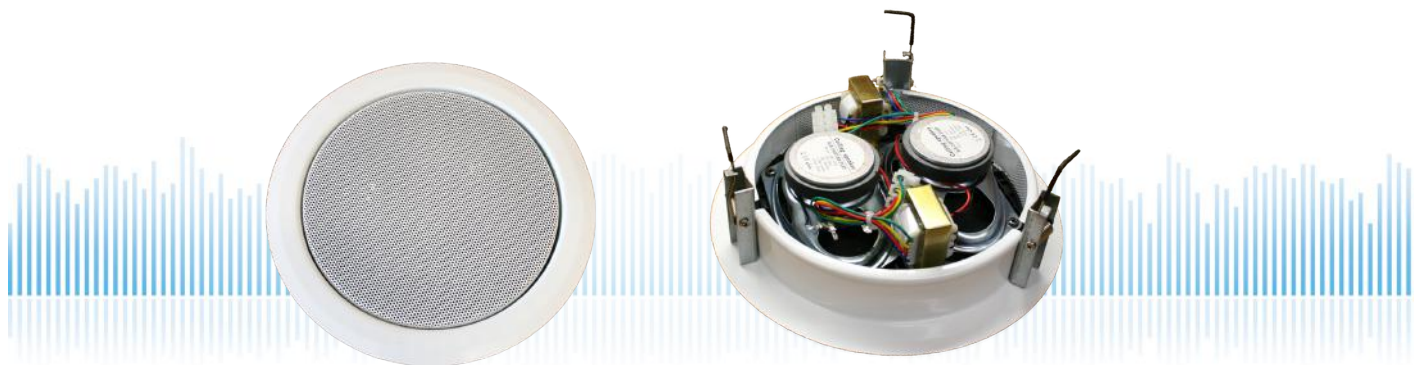

TECHNISCHE DATEN

SLB-240-AB

Lautsprecher:	2x 120 x 70 mm Breitband
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	93 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	101 dB (double)
Abstrahlverhalten:	180° (1 kHz)
Maße:	240 x 60 mm
Deckenausschnitt:	220 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 30 mm
Gewicht:	1,45 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß analog RAL 9010

- Nur 240mm Durchmesser bei zwei ovalen 120mm Systemen
- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro System
- Ermöglicht Versorgung über zwei getrennte Kabelzuleitungen
- Bei Ausfall einer Linie, fortlaufende Funktion des 2. Systems
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Feuertopf optional
- Sonderfarben optional
- Berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar