

WAND / DECKEN-AUFBAU-LAUTSPRECHER

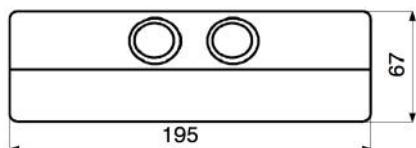
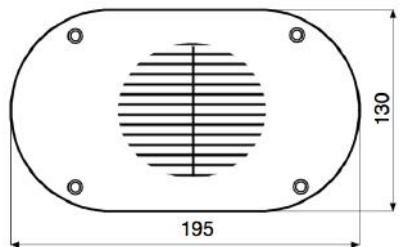
# WAVE-100T

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher  
in ABS mit 6 Watt Leistung als Feuchtraum Version

**ELKO**  
**SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****WAVE-100T**

Lautsprecher:	120 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3W
Übertragungsbereich:	110-15 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	92 dB
Schalldruck 6W/1M:	100 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1 kHz)
Maße:	195 x 130 x 67 mm
Gewicht:	0,7 kg
Material:	ABS
Farbe:	grau-weiß

- Dampffest & spritzwasserfest für Feuchträume
- Optimiert für Bäder, Nassbereiche, Schiffe & Großküchen
- Für alle Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit & hohem Dampfgehalt
- Schwer entflammbar / schlagfestes UL-94-ABS Gehäuse
- Drei PG-Vorprägungen (2x seitlich / 1x Rückwand)
- Feuchtigkeitsdichtungen im Gehäuse und auf der Rückwand
- Speziell behandelter Lautsprecher
- Zwei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar