
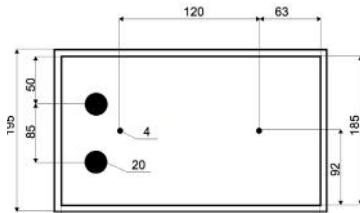
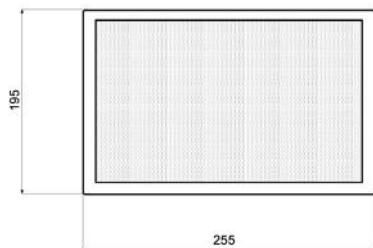


WAND / DECKEN-AUFBAU-LAUTSPRECHER

WHL-250GWand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in MDF mit 6 Watt Leistung
ELKO
SCHMID


Elektroakustische Komponenten

**TECHNISCHE DATEN****WHL-250G**

Lautsprecher:	165 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	96 dB
Schalldruck 6W/1M:	104 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	98,5 dB (1,8 kHz)
Schalldruck 6W/1M max.:	106,5 dB (1,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	160° (1kHz)
Maße:	255 x 195 x 85 mm
Gewicht:	1,8 kg
Material:	MDF / Metall-Gitter
Farbe:	weiß

- Montage durch Schnappfeder-Rückwand
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Regler & 24V Relais mit Einbau erhältlich
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar